


BARNIZ POLIURETANO C21



www.sherwin-auto.cl

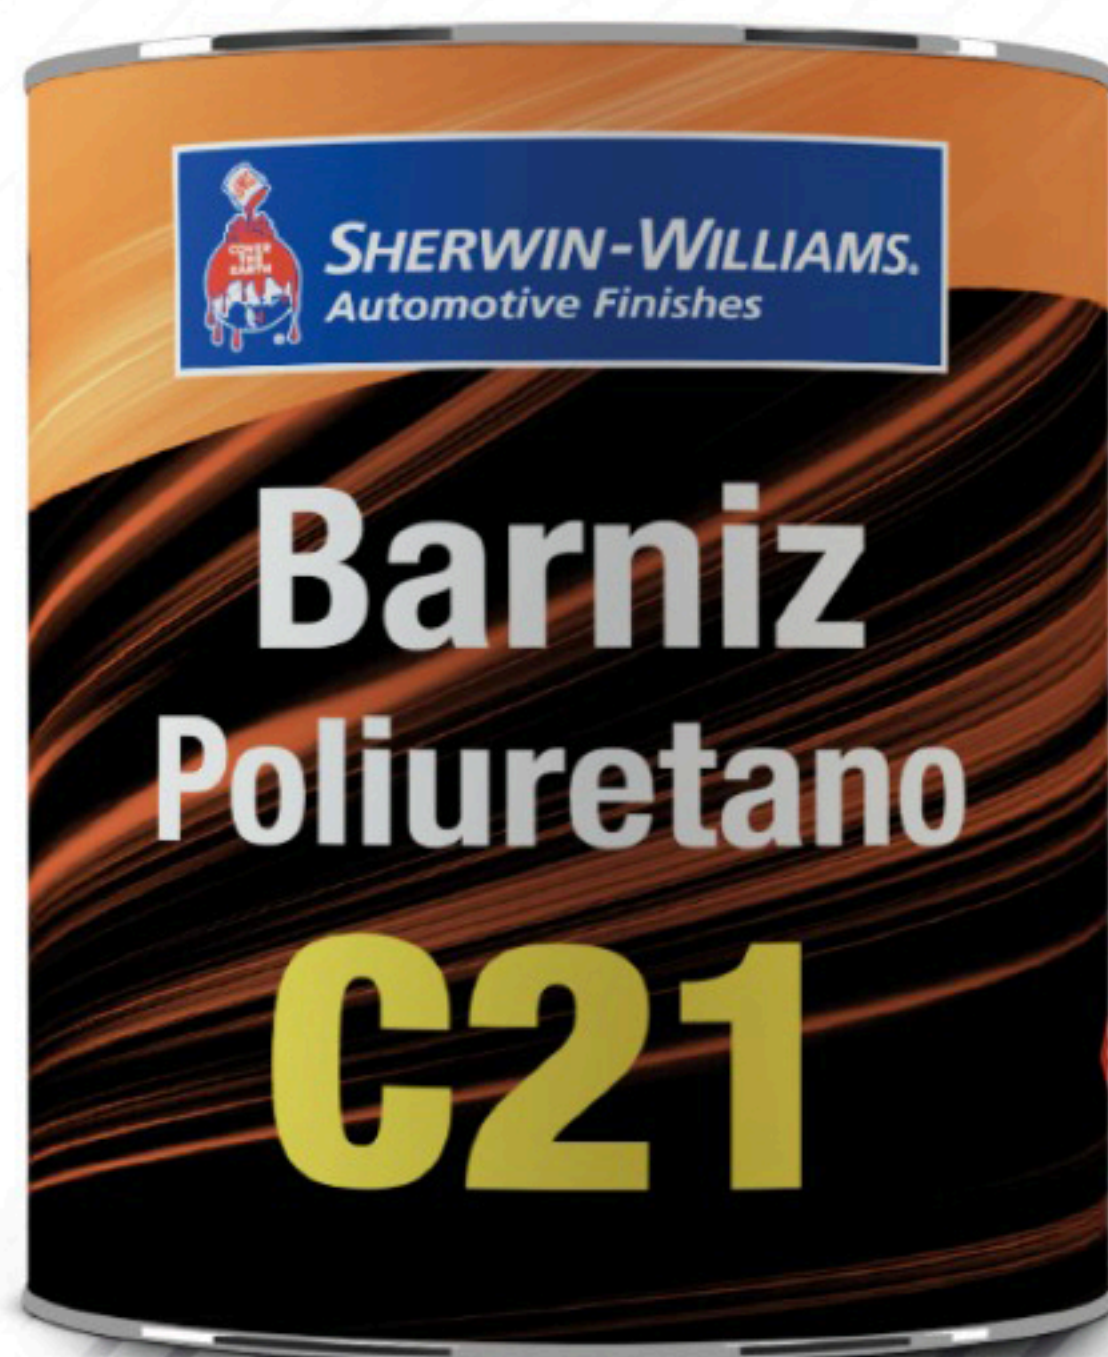

MÉTODO APLICACIÓN

Pistola de gravedad o succión.

MANOS RECOMENDADAS

1 a 2 manos simples húmedas

RELACIÓN DE MEZCLA

2:1:10%
(DILUYENTE POLIURETANO-POLIÉSTER)

OREO ENTRE MANOS

3 a 5 minutos (20°C - 25°C)

BOQUILLA PISTOLA

1.3 - 1.4 (Gravedad)
1.6 - 1.7 (Succión)

TIPO SECADO

- 4 a 5 horas a 20°C
- En horno 30 minutos (60°C)

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02300T000035	BARNIZ POLIURETANO C21	GLN	4
U02300N000140	ENDURECEDOR POLIURETANO H21	0,90 L	6
U02300T000040	BARNIZ POLIURETANO C21	G/4	6
U02300N000106	ENDURECEDOR POLIURETANO H21	0,45 L	12

Más información, ficha técnica y hoja de seguridad en
www.sherwin-auto.cl/Producto/Detalle/468