


MASILLA POLIÉSTER FLEXIBLE



www.sherwin-auto.cl

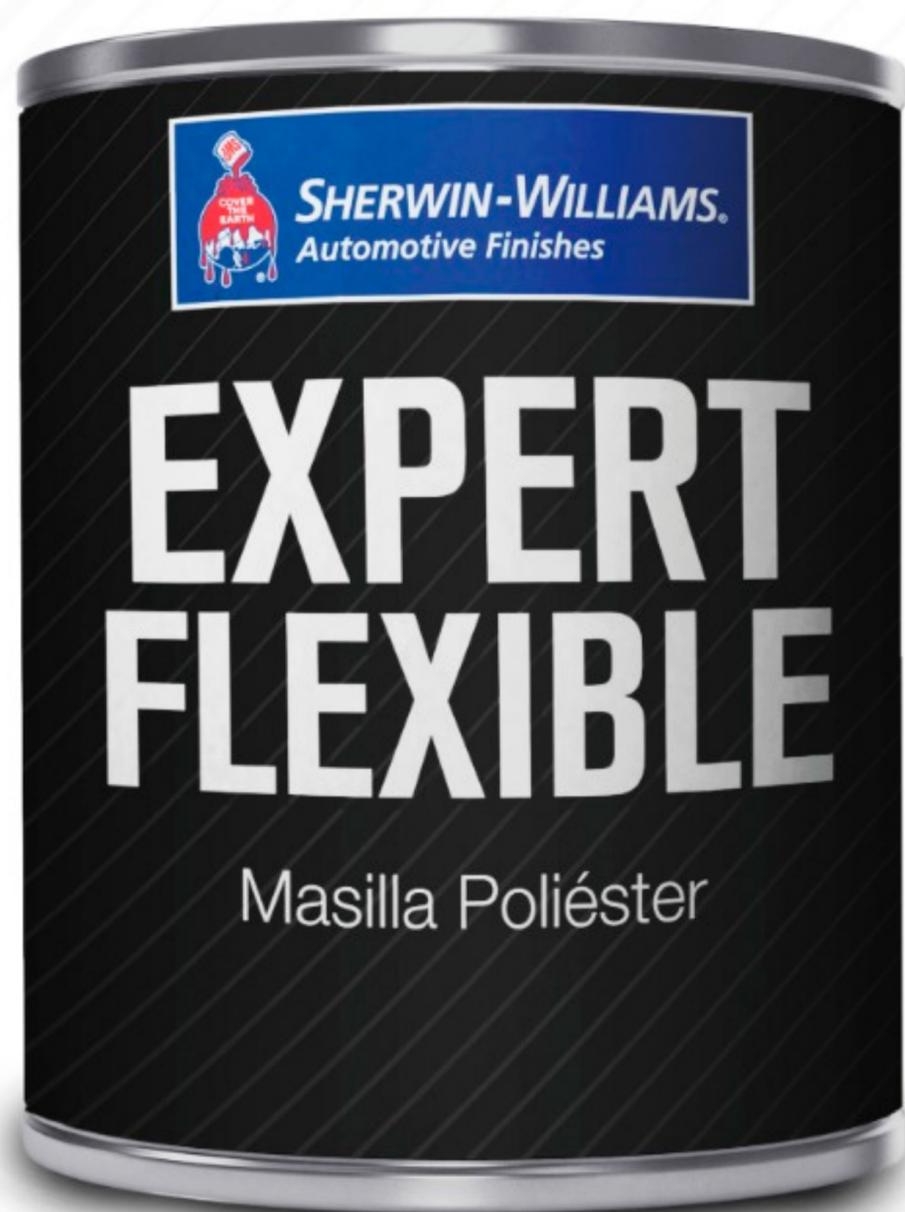

USO RECOMENDADO

- Multiuso.
- Gran flexibilidad y adherencia a diversas superficies.

MÉTODO APLICACIÓN

Laina de acero, goma o plástico.

RELACIÓN DE MEZCLA

2% a 3% de catalizador de masilla (Peróxido).

MANOS RECOMENDADAS

Aplicar en capas delgadas, respetando secado entre mano y mano.

VIDA ÚTIL MEZCLA

2 a 3 minutos.

TIPO SECADO

Al aire
20 a 30 minutos.

CATALIZADOR

P02000N399955

FÁCIL LIJADO, ALTA CREMOSIDAD, FLEXIBILIDAD Y CAPACIDAD DE RELLENO CON EXCELENTE TERMINACIÓN.

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
P02EXPM980045	FLEXIBLE	G/8	12
P02EXPM980087	FLEXIBLE	G/4	12
P02EXPM980050	FLEXIBLE	G/2	4

Más información, ficha técnica y hoja de seguridad en www.sherwin-auto.cl