


# PRIMER PU ALTO SÓLIDOS

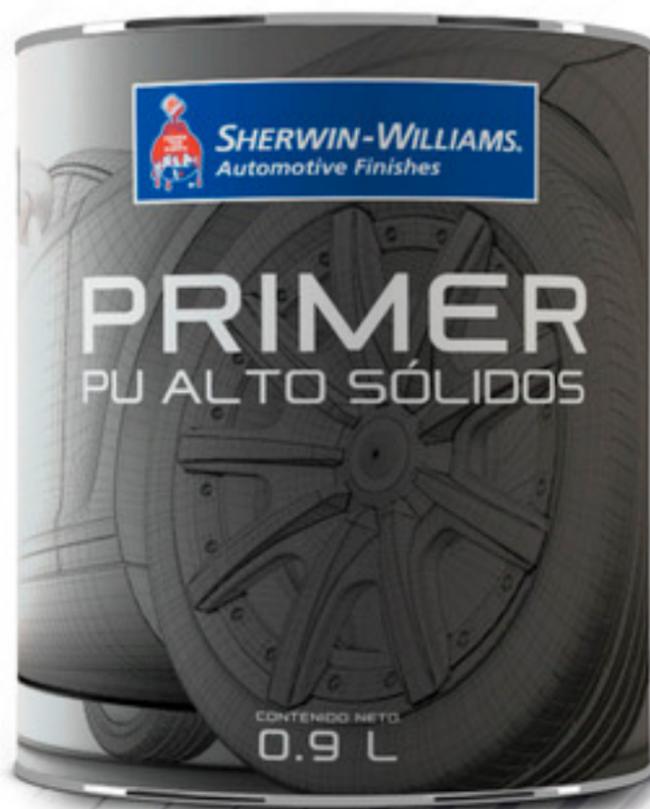

**Indicado para preparación de superficies metálicas. Posee alto contenido de sólido, buena adherencia y dureza.**

## RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL

4:1:1  
(DILUYENTE POLIURETANO-POLIÉSTER)

## MÉTODO APLICACIÓN

Pistola de gravedad o succión.

## MANOS RECOMENDADAS

2 a 3 manos simples húmedas

## TIPO SECADO

Al aire 2 a 3 horas  
En horno 20 minutos (60°C)

## VIDA ÚTIL MEZCLA

1 hora

## BOQUILLA PISTOLA

1.6 - 2.0 (Gravedad)  
1.6 - 1.7 (Succión)

## OREO ENTRE MANOS

3 a 5 minutos (20°C - 25°C)

## MÁXIMA DILUSIÓN

4:1:2  
(DILUYENTE POLIURETANO-POLIÉSTER)

## RENDIMIENTO\*

7,8 m<sup>2</sup>/Litro mezcla  
\*Cálculo práctico a 25 micras secas.

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02411P900040	PRIMER PU ALTO SÓLIDOS	G/4	6
U02411N090007	CATALIZADOR RÁPIDO UNIVERSAL 2K NACIONAL	0,25 L	12
U02411N090006	CATALIZADOR RÁPIDO UNIVERSAL 2K NACIONAL	0,5 L	12
U02700N090007	CATALIZADOR RÁPIDO UNIVERSAL 2K IMPORTADO	0,25 L	6
U02700N090006	CATALIZADOR RÁPIDO UNIVERSAL 2K IMPORTADO	0,5 L	6

Más información, ficha técnica y hoja de seguridad en  
[www.sherwin-auto.cl/Producto/Detalle/643](http://www.sherwin-auto.cl/Producto/Detalle/643)